


# marantz

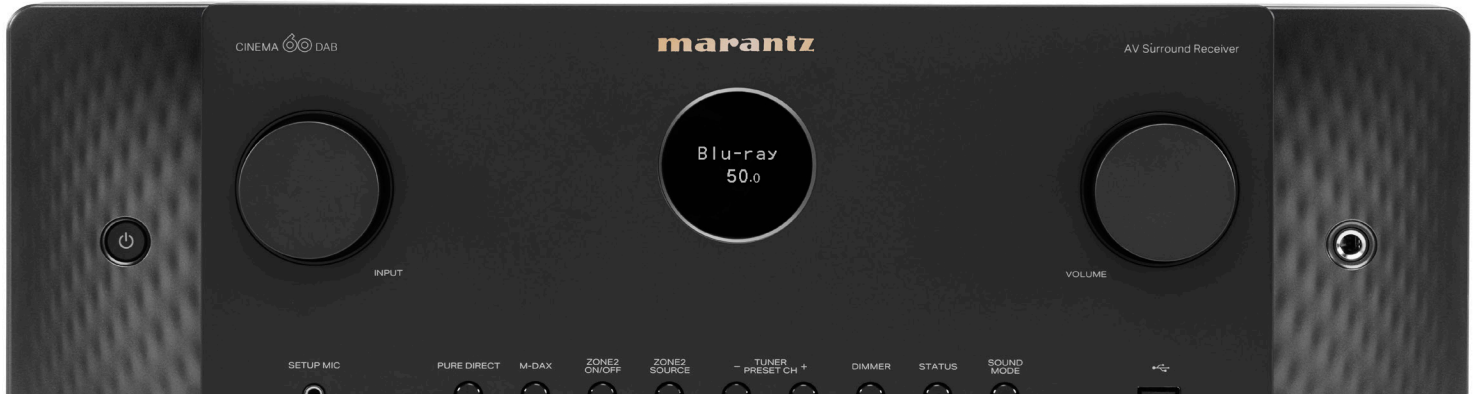

## CINEMA 60 DAB

### Amplificateur AV CINEMA 60DAB

Amplificateur AV 7.2 canaux hautes performances avec amplification de 100 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD et streaming HEOS® Built-in. CINEMA 60DAB est la nouvelle norme du home cinéma de luxe incontournable..

- Le son détaillé et immersif métamorphose votre pièce d'écoute.
- Un design magnifique associé à un son riche et chaleureux
- La sortie 7.2 canaux permet une variété de configurations d'enceintes.
- L'amplificateur de 100 watts par canal crée une dynamique authentique.
- Décode l'audio Dolby Atmos et DTS:X
- Réglage de l'acoustique de la pièce avec Audyssey MultEQ XT
- Six entrées HDMI (trois 8K) et deux sorties pour des vidéos en très haute résolution.
- La technologie analogique HDAM exclusive révèle des détails incroyables
- Le nouveau menu intuitif à l'écran rend la configuration intuitive.
- Sorties pré-amplifiées pour tous les canaux pour la mise à niveau des amplificateurs.



The Most Musical Sound

# CINEMA 60DAB

## Spécifications techniques



<b>Amplificateur de puissance</b>		
Nombre de canaux		7
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.08% 2 canaux)		100 W
Amplificateur de puissance indépendant		Oui
Topologie de l'amplificateur		Classe A/B
Topologie de la contre réaction		Oui
Alimentation bi-amp		assignable
<b>Technologies surround multicanaux</b>		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Virtualisation de la hauteur, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Autres		
Nombre de canaux Max. de traitement (préampli)		7.1
<b>Entrées/sorties</b>		
Video	Entrées/Sorties HDMI	6 / 2
	Sortie vidéo multi-room via HDMI	Oui
Audio	Entrée analogique / Sortie à niveau fixe	4 entrées / 0 sorties
	Entrée Phono (MM)	Oui
	Entrée numérique : Optique / Coaxiale	2 / 2
	Sortie multi-pièces : Analogique / Numérique	1 / 0
	Sortie préampli multicanal	7.2
	Sortie Subwoofer	2
	Entrée 7.1 Multicanal	Non
Autres	Nombre de borniers de haut-parleurs	7
	Enceinte A / B	Assignable
	Bornier d'enceinte multi-pièces	Assignable
	Entrées façade	USB-A
	USB Audio	Oui
	FM/DAB+ Tuner	Oui
<b>HDMI</b>		
Total des entrées HDMI / Nbre de prises en charge 8K		6 / 3
Support HDCP 2.3		Oui
HSorties HDMI : Principal / Zone		2 / 0
HDMI Upscaling		1080p/4K à 8K
Max. Résolution / Fréquence d'images		1080p/4K à 8K
Canal de retour audio haute définition		eARC
Plage dynamique vidéo		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through pour le gaming		Oui
HDMI Pass-Through en mode veille		Oui
CEC		Oui
Auto LipSync		Oui
<b>Technologies</b>		
Châssis plaqué cuivre		Non
Transformateur d'alimentation torique		Non
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (Dernière version)		Oui
Mode Pure Direct		Oui
Bornes RCA plaquées or		Oui
Réducteur temporel de Jitter		Non
<b>Acoustique / Correction de la pièce</b>		
Audyssey		MultiEQ XT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Oui / Oui
Audyssey LFC		Non
Dirac Live Support		Non
Croisement Variable		Oui
Redirection optimisée des basses		Oui
Bass Sync		Non

<b>Services Streaming</b>		
Streaming HEOS Multi-Room		Oui
Streaming AirPlay Audio		AirPlay 2
Internet Radio		Tuneln
Spotify		Spotify Connect
Autres Services Streaming		Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
<b>Connectivité réseau</b>		
Roon-Tested		Oui
<b>Connectivité réseau</b>		
Port Ethernet		Oui
Wi-Fi		Oui
Bluetooth		Oui
Bluetooth, casques, enceintes sélectionnables		Oui
<b>Intégration et contrôle des maisons connectées</b>		
Compatibilité avec les assistants vocaux		Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod
<b>Application pour téléphones connectés et tablettes (iOS/Android)</b>		
HEOS Multi-Room Intégré		Marantz AVR App
Compatibilité des liaisons HEOS : IR / IP		Oui / Oui
Zones multi-pièces		2
Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique		2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré-sortie		Oui/ Oui
Connectivité des commandes		IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
Entrée mode service IR		Oui
Remote Bus Marantz		Oui
Sortie de déclenchement DC		1
Diagnostiques HDMI		Oui
<b>Autres</b>		
Affichage frontal		Hublot OLED
Langages GUI		9
Assistant de configuration		Oui
Smart Select sur la télécommande		Oui
Mise à jour du micrologiciel par réseau / USB		Oui / Oui
ECO Mode		Oui
Auto Power Off		Oui
Sleep Timer		Oui
<b>Generalités</b>		
Panneau frontal en métal		No
Télécommande du système		RC-049SR
Consommation électrique en W		650 W
Consommation d'énergie, No-Sound en W (ECO on / off)		45 W / 75 W
Consommation en mode veille		0.2 W
Consommation en veille CEC		0.5 W
Dimensions Maximum	Antenne, Horizontal: (L x P x H) Antenne, Vertical: (L x P x H) sans Antenne: (L x P x H)	442 x 354 x 165mm 442 x 354 x 235mm 442 x 343 x 165mm
Contenu de la boîte		Unité principale, télécommande, piles, antennes FM/DAB, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon secteur
Poids en kg		10.9
EAN	CINEMA60DAB/N1B CINEMA60DAB/N1SG	0747192138769 BLACK 0747192138776 SILVER-GOLD

La construction et les spécifications peuvent être modifiées par Marantz sans préavis.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)