


N 90, Table de cuisson à induction, 90 cm
T59TS61N0




COOKING PASSION SINCE 1877

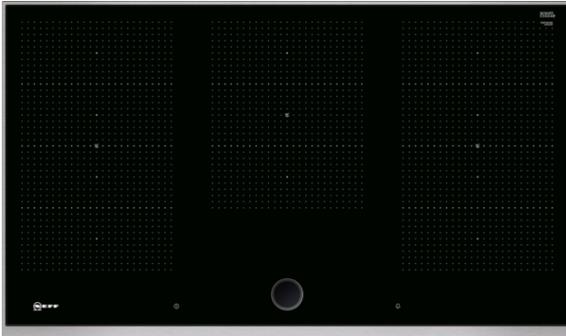

Cuisinière FlexInduction indépendante avec commande TwistPad

- ✓ TwistPadFire® – Notre bouton de commande magnétique, amovible et éclairé vous permet un réglage précis de toutes les zones de cuisson.
- ✓ Flex Induction : votre table de cuisson détecte chaque casserole et chauffe exactement la zone correspondante.
- ✓ Power Move : faites glisser votre casserole sur la table de cuisson pour changer de température.
- ✓ Frying Sensor : régule la température de la poêle pour éviter la surcuisson.
- ✓ Power Boost : boostez la puissance de vos plaques quand vous avez besoin de chauffer plus vite.



Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 5

Taille de la niche d'encastrement : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Largeur : 918 mm

Dimensions du produit : 51 x 918 x 546 mm

Dimensions du produit emballé : 126 x 1073 x 603 mm

Poids net : 19,5 kg

Poids brut : 23,2 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Acier inox, Noir

Couleur du cadre : Acier inox

Longueur du cordon électrique : 110 cm

Code EAN : 4242004189374

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Accessoires en option

Z9410X1	BRAISIERE EN INOX
Z9415X1	PANIER VAPEUR INOX POUR Z9410X1
Z9416X2	GRIL FONTE 40X20 CM
Z9417X2	PLAT TEPPAN YAKI
Z9451X0	Pan
Z9453X0	POELE 22 CM
Z9914X0	BARRETTES DE JONCTION



4 242004 189374

Équipement

- Table de cuisson de 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles. 90 cm: surface pour 5 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- 3 zones de cuisson flexInduction: utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière milieu: 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Facilité d'utilisation

- TwistPad Fire: contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Fonction "garder au chaud" pour toutes les zones de cuisson: gardez la vaisselle au chaud à un niveau de puissance faible prédéfini.
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par ex. pour les pommes de terre).

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost pour toutes les zones à induction : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- PanBoost: chauffez les casseroles plus rapidement qu'au niveau le plus élevé tout en protégeant le revêtement de la casserole.
- PowerMove: augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant votre ustensile vers l'avant ou vers l'arrière.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Assistance à la cuisson

- FryingSensor avec réglable de 5 températures: évitez les plats brûlés grâce à la régulation automatique de la température de votre poêle avec le capteur intégré dans votre table de cuisson.

Design

- Cadre design

Sécurité

- Indication de la chaleur résiduelle à deux niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Touche nettoyage: verrouillage des commandes pendant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 918 x 546
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 880 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 11100 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus

Dessins sur mesure

